

РУЧКИ НА ПЛАНКЕ для узкопрофильных дверей

НАЗНАЧЕНИЕ

Ручки на планке для узкопрофильных дверей подпружиненные в основном предназначены для установки на алюминиевые и пластиковые двери. Возможна также установка на металлические и деревянные двери. Подходит для левых и правых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу. Межосевое расстояние 85 мм. Ширина планки 25 мм. Квадратный стержень сечением 8x8 мм. Материал изготовления — сплав алюминия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---|-------|
| 1. Ручка на планке для узкопрофильных дверей..... | 2 шт. |
| 2. Квадратный стержень..... | 1 шт. |
| 3. Винт стягивающий | 2 шт. |
| 4. Пластиковая заглушка | 2 шт. |
| 5. Инструкция | 1 шт. |
| 6. Упаковка | 1 шт. |

УСТАНОВКА


Для монтажа дверных ручек на планке для узкопрофильных дверей (далее — дверные ручки) вызовите квалифицированного специалиста. Установку дверных ручек следует производить после окончания ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность ручки. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции.

1. Установку дверных ручек следует производить после установки корпуса замка* ;
2. Разметьте и просверлите в дверном полотне отверстия для крепления дверных ручек под стягивающие винты;
3. Сквозь корпус замка* вставьте квадратный стержень в дверное полотно. Закрепите дверные ручки с помощью стягивающих винтов и втулок на дверном полотне;
4. Проверьте работоспособность дверных ручек с двух сторон двери.

** в комплект не входит, приобретается отдельно*

Внимание

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

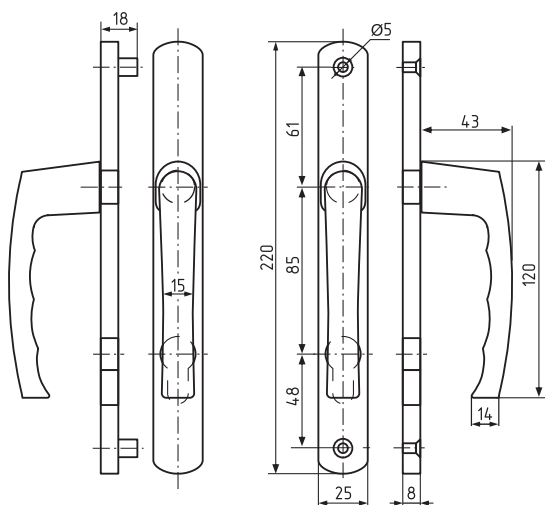

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать изделие необходимо в товарной упаковке, в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 20259, ГОСТ 22225, а также в специализированных контейнерах, ящиках или другой соответствующей таре.

Вопросы и предложения присылайте по адресу info@nora-m.ru
 Подробное описание изделий см. на сайте www.nora-m.ru

ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие необходимо в заводской упаковке. При хранении должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от воздействия температур менее 5 °С и более 40 °С. Не допускается хранить изделие вблизи отопительных приборов. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделия в соответствии с ГОСТ 15150.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация строго по назначению. Для ухода за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислот, щелочей и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Поверхность протирать сухой мягкой тканью. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении пяти лет со дня продажи, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения изделия.

Гарантия обеспечивается согласно Закону РФ «О защите прав потребителя».

При обнаружении дефектов производственного характера, изделие в полной комплектации необходимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена. Замена производится только при сохранности товарного вида изделия и упаковки.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано _____

печать
магазина

подпись
продавца

дата
продажи